
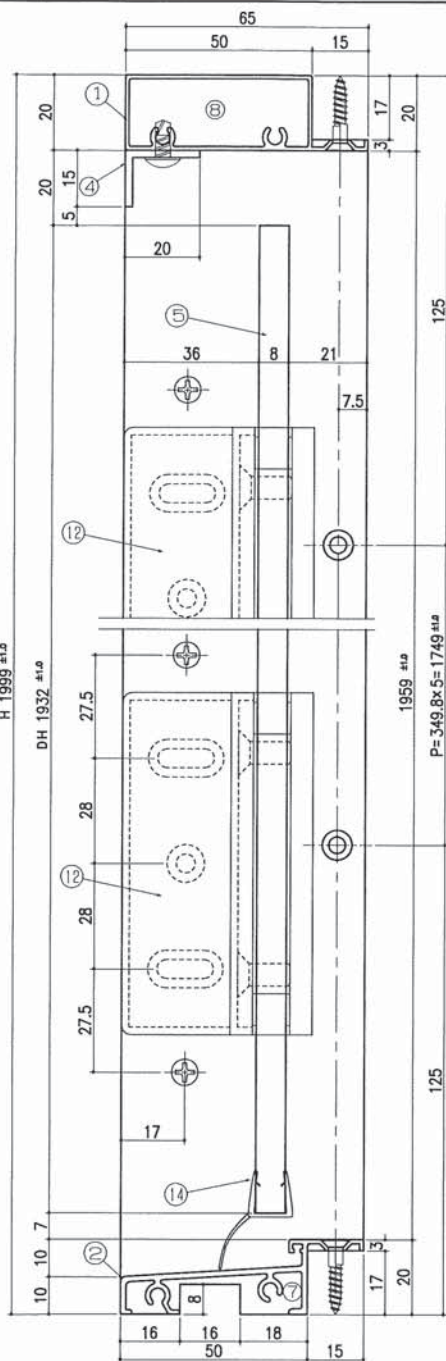


浴室内観図

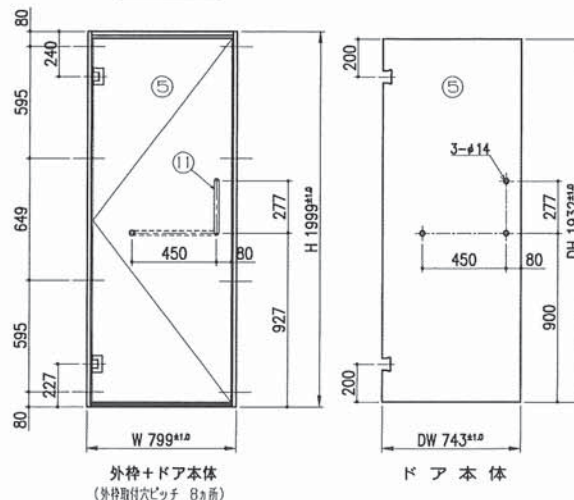


17				
16				
15				
14	エッジソール(下面用)	OT-H670N-2	硬質PVC+軟質PVC	ジョー・プリンス
13	エッジソール(壁面用)	OT-H640N-2	硬質PVC+軟質PVC	ジョー・プリンス
12	丁番	エリート 187ELT	真鍮	
11	取手	651.45/28.13	SUS304	L型バーハンドル
10	丁番ウラ板		SUS304	t3.0x40=L150
9	壁枠補強材		SUS304	t1.5x15x47
8	シーラー(上枠)	SN-3124	ブチルゴム	色/ブラック
7	シーラー(下枠)	SN-3270	ブチルゴム	色/ブラック
6				
5	面材	透明強化ガラス 外部側透明耐熱防止フィルム貼り t=8.0	W:743XH:1932	
4	レアングル	t2.0x15x20	A6063S-T5	G660/マットブラック
3	壁枠	H-25138	A6063S-T5	G660/マットブラック
2	下枠	L-81814	A6063S-T5	G660/マットブラック
1	上枠	H-25137	A6063S-T5	G660/マットブラック
NO	品名	品番	材質	備考
	十字穴付木ビス	SUS304 4mm φ4X20	19本	ビス頭ブラック塗装
	十字穴付デクスビス	SUS304 4mm φ4X35	9本	ビス頭ブラック塗装

止水性能は簡易的な為、直接散水時には水が出ます

ガラス端面 糸面小口四方みがき

開発中図面の為、変更が生じる場合があります

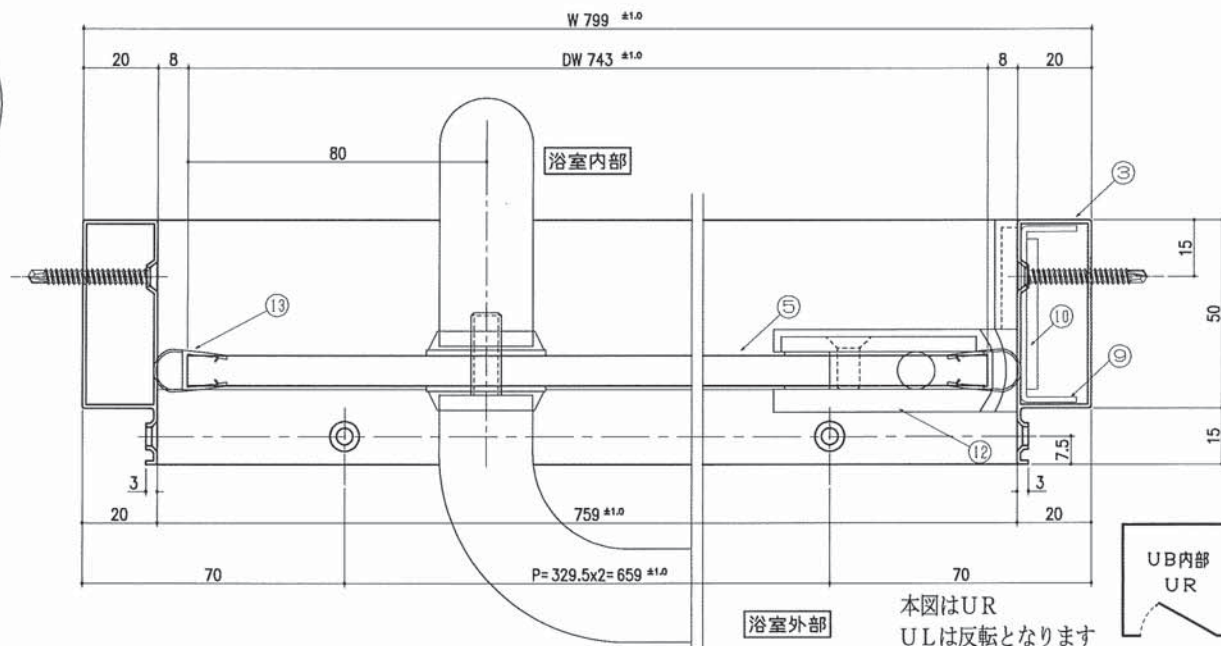

浴室外部

本図はUR
ULは反転となります

UB内部
UR